

Conseils d'entretien des produits Silvadec®

Les recommandations d'entretien pour vos lames Silvadec® vont dépendre du type de lames, vérifiez bien ce point avant d'aller plus loin!



Une lame **Elégance** ou **Emotion** (gamme *Naturelle*) avec des fibres de bois apparentes.

OU

Une lame **Atmosphère** (gamme **HIGH-TECH**) avec une enveloppe protectrice ou une lame de clôture aluminium.



Les lames Elégance ou Emotion


Il est impératif de laver votre terrasse **une fois par an**, et les claustras **deux fois par an**, idéalement au printemps à l'aide d'un balai brosse et d'eau savonneuse (chaude pour une action optimale).

Une astuce: Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la lessive à base de bicarbonate de soude comme celle de la marque Le Chat l'expert. Répandez un peu de poudre sur vos lames, mouillez votre balai brosse avec de l'eau chaude, frottez puis laissez agir quelques minutes et rincez à grande eau.

Les lames en bois composite sont majoritairement à base de bois, et sont donc susceptibles de se tacher en fonction de l'environnement du produit, de son utilisation et du climat de votre région. Des taches peuvent donc être occasionnellement observées mais elles sont toujours en surface de la lame et n'altèrent en aucun cas la structure du produit. La plupart des taches domestiques ponctuelles se nettoient facilement avec de l'eau savonneuse et un balai brosse. Elles s'estompent même naturellement si elles sont bien exposées aux UV et aux intempéries. Pour vous aider si besoin, vous trouverez ci-dessous quelques conseils d'entretien pour les éventuelles taches et traces récalcitrantes.

Type de défaut	Cause	Action(s) à mener
Taches de graisse	Essentiellement alimentaire: Barbecue, huile, crème glacée, etc..	Pour éliminer totalement une tache de graisse importante, il est conseillé d'agir rapidement après l'apparition de la tache avec notre produit détachant Silvawash . Si la tache est tenace, utiliser un produit détachant bois composite à base d'essence comme celui de la marque Starwax et appliquer par-dessus la poudre Silvawash ~12h. Ce traitement peut légèrement éclaircir la lame mais, la teinte redeviendra homogène avec le temps.
Taches de saleté persistantes, coulures noires sur Claustra	Engendrée par la pollution atmosphérique, la saleté se dépose en surface.	Pour enlever ce type de taches, il est nécessaire de procéder à un nettoyage mécanique avec un balai brosse ou une éponge avec grattoir et de l'eau savonneuse chaude. Si la tache persiste, utiliser notre produit SilvaNET en respectant le mode d'emploi indiqué sur le flacon et rincer à grande eau.
Rayures	Graviers, objets tranchants, etc...	La matière Silvadec® étant homogène dans la masse, il est possible de poncer la surface rayée pour éliminer la rayure. La zone poncée sera légèrement plus claire après ponçage, mais cette différence de teinte passera après exposition aux UV/intempéries. <i>A noter cette méthode ne convient pas aux lames structurées (le ponçage éliminerait le motif de bois en surface)</i>
Mousse/lichen	Entretien insuffisant des lames, environnement très favorable au développement de la mousse	Utiliser le produit Silvaction .

A noter: comme l'explique le schéma ci-dessous, les lames Elégance et Emotion jaunissent temporairement durant les premières semaines après l'installation. Ce phénomène est naturel et temporaire, si les lames sont bien exposées au soleil et aux intempéries, elles retrouveront leur teinte d'origine au bout de quelques semaines.

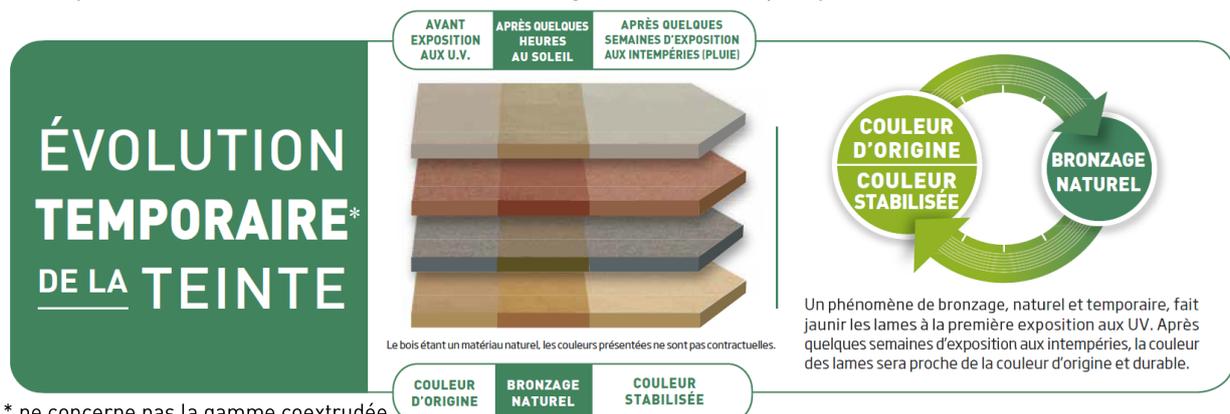

* ne concerne pas la gamme coextrudée

La suite des consignes sur la deuxième page!



Ce jaunissement des lames *Elégance* et *Emotion* peut durer plus longtemps si les lames sont installées dans des zones semi-abritées ou abritées. Dans ce cas, si des auréoles d'humidité persistent, il est possible d'accélérer leur disparition en utilisant un jet d'eau et un balai brosse, en brossant dans le sens longitudinal des lames.

Cas d'une pose de claustra sur muret: il est possible que durant cette phase de transition, des coulures jaunes apparaissent sur le muret supportant le claustra. Ces coulures disparaissent, dans la plupart des cas, naturellement avec les intempéries. Il est cependant possible d'arroser régulièrement le muret afin d'accélérer leur disparition.

Les lames *Atmosphère* et *Aluminium*

Il est impératif de laver votre terrasse ou claustra **une fois par an**, idéalement au printemps, à l'aide d'un balai brosse et d'eau savonneuse (chaude pour une action optimale). Dans le cas de la clôture *Aluminium*, et notamment en finition lisse, privilégier une éponge car certains balais peuvent générer des rayures.

Une astuce: utilisez de la lessive à base de bicarbonate de soude comme celle de la marque *Le Chat l'expert*. Répandez un peu de poudre sur vos lames, mouillez votre balai brosse, avec de l'eau chaude frottez, laissez agir et rincez à grande eau.

Équipement recommandé pour le nettoyage de la lame de *terrasse Atmosphère*:



Pour vous aider si besoin, vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour éliminer les éventuelles traces persistantes:

Type de défaut	Cause	Action(s) à mener
Poussière minérale (calcaire)	Environnement poussiéreux (pierre, terre calcaire)	Si le nettoyage avec la lessive au bicarbonate de soude ne fonctionne pas parfaitement, utiliser un détartrant de salle de bain. Tester au préalable sur une petite zone, laisser agir, frotter au balai brosse et rincer à grande eau.
Rayures	Graviers, objets tranchants, etc...	Pour atténuer la visibilité des rayures sur la couche de protection des lames de <i>terrasse</i> de la gamme <i>High Tech</i> il est possible d'utiliser une brosse en fil d'acier laitonné disponible dans les magasins de bricolage et de brosser vigoureusement dans le sens des lames.  Attention, cette solution ne convient pas pour les lames de claustra, cela endommagerait de manière irréversible la surface de ces lames!
Mousse/Lichen	Entretien insuffisant des lames, environnement très favorable au développement de la mousse	Utiliser le produit <i>Silvaction</i> .



Ce qu'il faut absolument **EVITER** sur tous les produits *Silvadek*[®] (*Elégance, Emotion, Atmosphère* et *Aluminium*)

-  Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression
-  Ne pas utiliser de solvant
-  Ne pas appliquer d'huile de lasure, peinture ou produit de protection/raviveur/rénovateur sur la surface des lames